

Generatore di azoto Infinity 1031

Applicazione: 1 x SCIEX LC-MS/MS


Numero dell'articolo: 13-1270



Descrizione

L'Infinity 1031 fornisce azoto ad alta purezza e aria secca per alimentare i sistemi Sciex LC-MS. L'Infinity 1031 è una soluzione senza compressore e necessita di una fonte d'aria per funzionare. Con poche parti mobili, questo generatore ha requisiti minimi di manutenzione e può funzionare 24 ore al giorno per disporre di azoto senza problemi.

- **Tipo di gas** Azoto, Aria
- **Compressore integrato:** No
- **Tipi di applicazione:** 1 x SCIEX LC-MS/MS

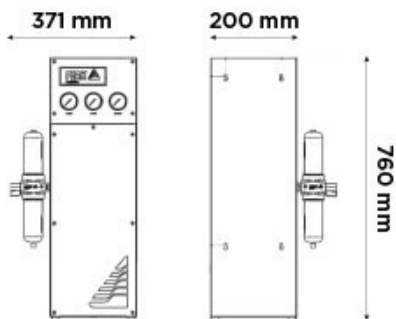

Caratteristiche principali

- In grado di fornire la maggior parte dei sistemi Sciex LC-MS/MS
- Funzionamento 24/7 con prestazioni ottimali
- Il gas viene fornito su richiesta, quindi il generatore funziona secondo i tuoi programmi
- Poche parti in movimento significano poca manutenzione e garantiscono una lunga durata del generatore
- Richiede una configurazione minima
- Funzionamento completamente silenzioso
- Garanzia on-site completa di 12 mesi

Specifiche tecniche

Generatore di azoto Infinity 1031

Tipo di gas	Azoto
Flusso massimo di gas:	19
Pressione massima in uscita:	110psi/7,6bar
Tipo di gas	Aria
Flusso massimo di gas:	26L/min
Pressione massima in uscita:	110psi/7,6bar
Tipo di gas	Aria
Flusso massimo di gas:	25L/min
Pressione massima in uscita:	110psi/7,6bar
Pressione massima in uscita:	110psi/7,6bar
Pressione di ingresso minima:	120psi/8,3bar
Pressione di ingresso massima:	145psi/10bar
Min Air Inlet Flow:	115
Qualità minima dell'aria in ingresso:	1.4.1
Tempo di avvio:	30 mins
Voltaggio:	N/A
Frequenza:	N/A
Corrente:	N/A
Temperatura operativa massima:	30°C / 86°F
Particelle:	<0.01 µm
Accreditamenti:	CE
Dimensioni (AxLxP) in mm	760 x 365 x 200 mm
Dimensioni (AxLxP) in pollici	29,9 x 14,4 x 7,9 inches
Peso del generatore	14kg / 30,8lbs

[PEAK Protected]TM

I generatori di gas Peak Scientific definiscono il punto di riferimento in termini di affidabilità, praticità e prestazioni nei laboratori di tutto il mondo e sono coperti da una garanzia di 12 mesi. Oltre questo periodo, tuttavia, puoi assicurarti che il tuo investimento continui a essere **[protetto]** dalla nostra copertura completa per la cura dei generatori.

I nostri pacchetti di assistenza post-assistenza di prim'ordine offrono un programma di manutenzione preventiva programmata, assicurandoti al contempo un accesso immediato al supporto tecnico mondiale e una risposta prioritaria in loco in caso di guasto prematuro.

- Per ordinare parti visitare: www.peakscientific.com/ordering/
- Per i piani di servizio visita: www.peakscientific.com/service/service-plans/

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001

Peak Scientific UK
Tel: +44 (0)141 812 8100
Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific Italia
t: +44 141 812 8100
Per un elenco completo dei nostri in tutto il mondo sedi degli uffici, visitare:
Web: www.peakscientific.com
Email: discover@peakscientific.com



0003